


插拔自锁系列快速光纤连接器

产品描述

新型插拔自锁结构可实现多芯一次快速连接(1秒内),并设有三键定位结构可单手盲插;具备连接损耗小、可靠性高、坚固、防水、防尘、耐恶劣环境等特点,可提供1芯、2芯、4芯、2光2电、2光4电及各种多芯光电连接器等,也可以根据客户的需求设计生产,适用于室外各种恶劣环境。

产品图片

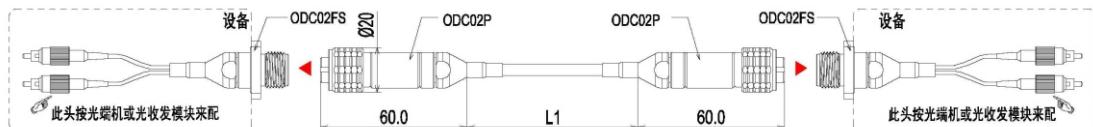

两台设备的链路连接图

产品特点

- 采用插拔自锁连接技术进行快速连接
- 三键定位设计确保多芯光纤一次连接的正确性并可盲插
- 铜合金外壳、强度高,也可根据客户要求的材料生产
- 连接器插头和插座都带有防尘帽,保证连接质量
- 具有耐腐蚀、防水、防尘等特点

产品应用

- 应急抢修快速连接系统
- 广电行业、高清摄像系统
- 煤矿通信应急连接系统
- 铁路通信应急连接系统
- 电力行业应急通信系统
- 矿井通信连接系统

产品指标

特性	单位	产品指标
插入损耗	dB	≤0.70
重复性	dB	≤0.50
光纤芯数	芯	1、2、4、6、12、24、36
插拔次数	次	≥500
工作温度	°C	-40~+85